


# Jak má správně vypadat návrh potisku stuhy

vícebarevný tisk  
(sublimace)

F0140

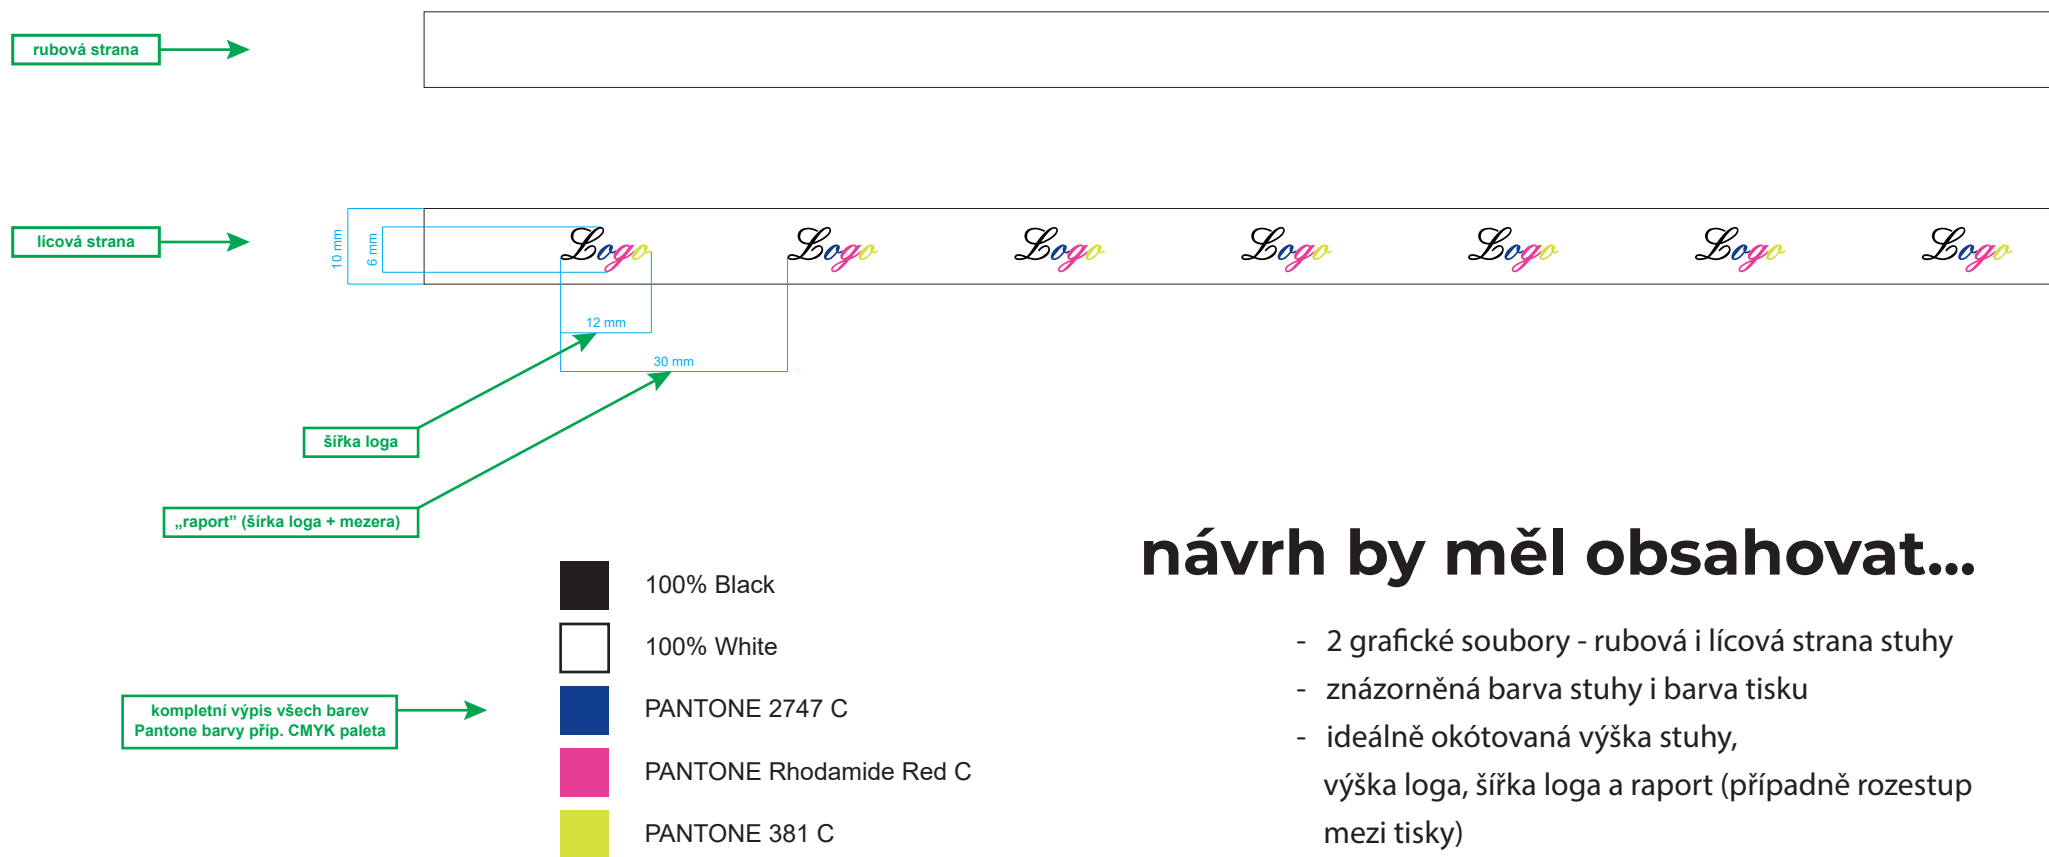

## návrh by měl obsahovat...

- 2 grafické soubory - rubová i lícová strana stuhy
- znázorněná barva stuhy i barva tisku
- ideálně okótovaná výška stuhy, výška loga, šířka loga a raport (případně rozestup mezi tisky)
- pokud je to možné, celý návrh by měl být ve vektoru

# Co je a co není vektor

vícebarevný tisk  
(sublimace)

F0140

*Logo*



**vektor**  
(.ai .pdf .cdr)

zůstává i po mnohonásobném  
přiblížení pořád stejně ostrý




**obrázek**  
(.jpg .png .gif)

po přiblížení jsou vidět  
rozmazané čtverce pixelů (Není vhodný pro  
potisk kvůli kvalitě výsledného tisku)

# Možnosti tisku

vícebarevný tisk  
(sublimace)

F0140

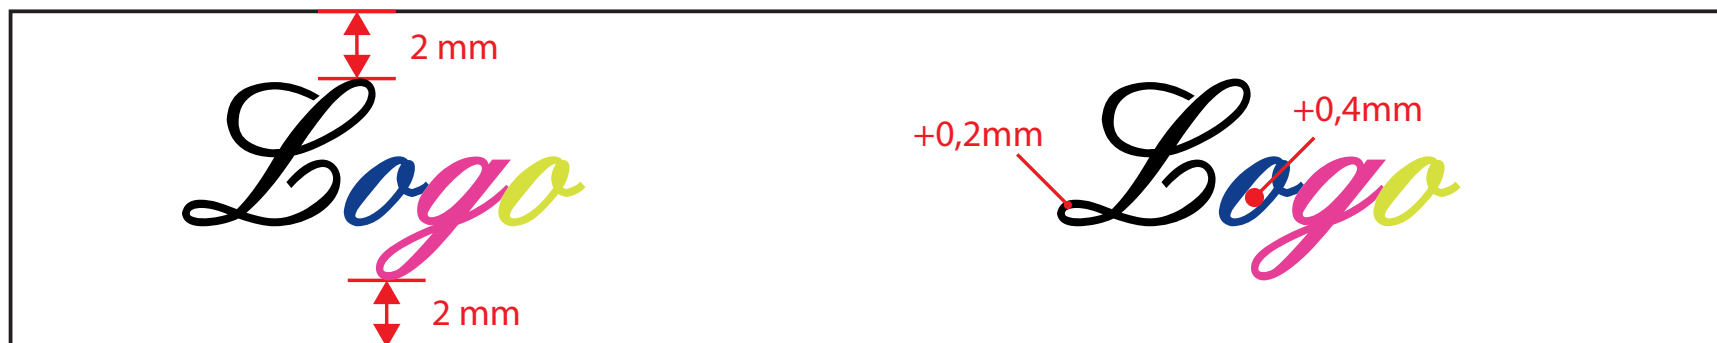

**Logo musí mít prostor  
od kraje stuhy 2mm a více**

**Minimální tisknutelná linka je 0,2 mm  
Minimální prostor mezi barvou je 0,4mm**